ASCM 18-4 QM AS

Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó

Kefe nélküli motorral és QuickIN interfésszel. Kompromisszumok nélküli teljesítmény menetfúráshoz 14 mm-ig, valamint keményfém lyukfűrészekkel történő fúráshoz 80 mm-ig.

Rendelési szám: 7 116 15 61 00 0

Részletek

- Négyfokozatú fém hajtómű. Akár 4000 ford./perc fordulatszámmal az optimális fémforgácsolási sebességhez bármilyen, 1,5 és 80 mm közötti furat esetében.
- Maximálisan sokoldalú alkalmazás a FEIN QuickIN rendszer segítségével a többfunkciós használathoz, legyen szó akár fúrásról, magfúrásról, menetfúrásról, süllyesztésről vagy csavarozásról.
- A QuickIN adapterek másodpercek alatt, szerszám nélkül elvégezhető cseréje a fémben és fában, egyetlen gép használatával történő alkalmazások között.
- Nagyon biztonságos munkavégzés. A visszarúgás-felügyelet (kickback) leállítja a gépet.
- Nagyobb kontrol a kihúzható kiegészítő fogantyúnak köszönhetően.
- Az akár 30%-kal nagyobb hatékonyságú, kefe nélküli, nagy teljesítményű FEIN PowerDrive motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé.
- Nagy forgatónyomaték akár 130 Nm-ig.
- QuickIN tömör fém fúrótokmánnyal (120 Nm), keménybetétes befogópofákkal és nagy szorítóerővel.
- Elektronikus forgatónyomaték-beállítás (15+1).
- Intuitív kezelőpanel szabályozható fényerejű LED-del a munkaterület anyagtól függő tökéletes megvilágításához.
- Ergonomikus és rugalmas kezelés az oldalt elhelyezett bit- és szíjtartónak köszönhetően.
- 10 x 400 mm csavarok behajtása, előfúrás nélkül.
- Az AMPShare interfész akkumulátortöltésenként (ProCORE 4 Ah) 1400 csavarbehajtást tesz lehetővé (5 db 40 mm-es csavar fában).
- Sokoldalú védelem a az újraindítás-gátló, az elektronikus túlterhelés elleni védelem és a fék révén.
- Az innovatív utánállítási funkciónak köszönhetően csökkentett sebességgel végezhető a fában történő csavarozás a tökéletes munkaeredmények érdekében.
- Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- 1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)
- 1 db mágneses bittartó
- 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- 1 db szíjkapocs
- 1 db teleszkópos fogantyú

Termék adatok

- Levehető fúrótokmány
- Négyfokozatú hajtómű
- Elektronikus forgatónyomaték-lekapcsolás
- QuickIN kiegészítő interfész

+ Dimmelhető LED

+ Fúrási és visszaállítási funkció

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Hajtómű	4 fokozatú
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárati fordulatszám	430 / 850 / 2 000 / 4 000 1/perc
Max. nyomaték (kemény/puha)	130 (70 / 50) Nm
Nyomatékfokozatok	15 + 1
Fúrótokmány befogása	1,5 - 13 mm
Csavarozás	10 x 400 mm
Fúró Ø acél csavarfúró	13 mm
Furatátmérő acélban, koronafúrók	30 mm
Furatátmérő acélban, lyukfűrész	80 mm
Furatátmérő fában	60 mm
Menetfúrás	M 14

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	75,9 dB 5 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	83,9 dB 5 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas Rezgés mértéke 2 αhv 3 utas	ah,D 0,9 m/s² ah 0,6 m/s²
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s²

Tömeg akkumulátor nélkül	1,30 kg
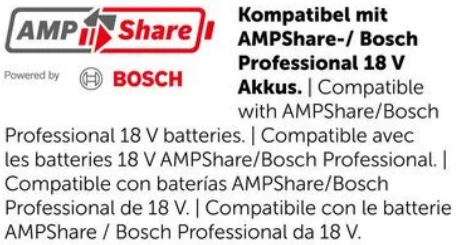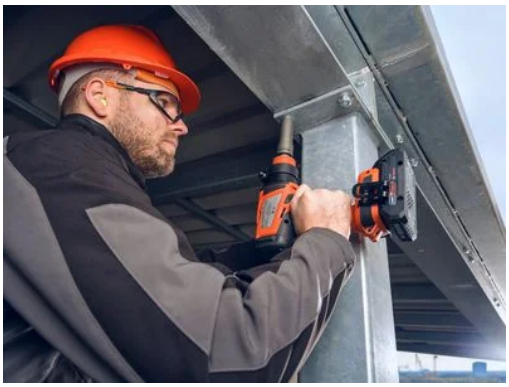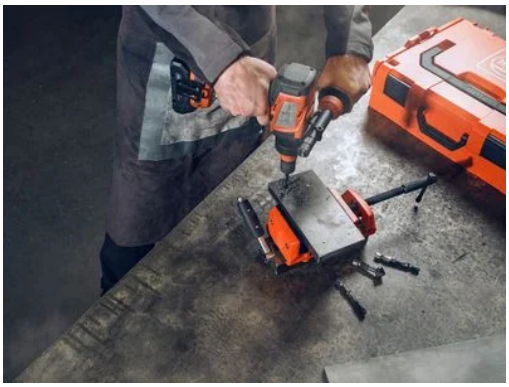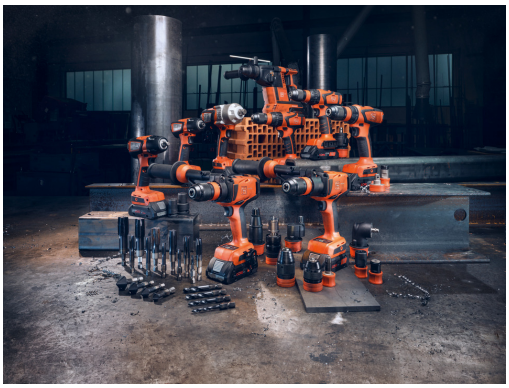
Alkalmazási képek