ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah

Akkus szalagfűrész legfeljebb 63,5 mm-es vágásmélységhez

Ergonomikus és kompakt szalagfűrész a legkülönfélébb anyagok mobil, kényelmes darabolásához. 2 db 8 Ah ProCORE akkumulátort és gyorstöltő készüléket tartalmazó akkumulátor-indulókészlettel együtt.

Rendelési szám: 7 135 01 62 00 0

Részletek

- Kompakt méret és kényelmes kétkezes kezelés a biztonságos és fáradtságmentes munkavégzéshez.
- Több lehetőség – a fűrészlap gyors és szerszám nélküli cserélésének köszönhetően semmi sem szab határt a legkülönfélébb anyagok (pl. acél, alumínium és műanyag) rugalmas megmunkálásának.
- Precíz fűrészelési eredmények a fűrészlap csekély rezgésű futásának és a munkaterület LED-es megvilágításának köszönhetően.
- Nincs szükség a fűrészlap nehézkes beállítására csere után.
- Kényelmes munkavégzés a softgrip révén.
- A fűrészlap rezgésmentes futása.
- Biztonsági be-/kikapcsoló.
- Az összes 18 V-os AMPShare ProCORE akkumulátorral és töltővel kompatibilis a még nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében. Használható a 18 V-os Bosch Professional akkumulátoros szerszámokhoz is.
- Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- 1 db szalagfűrészlap, BIM 733T14 MS
- 1 GAL18 V-160 AS gyorstöltő készülék
- 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah akkuegység
- 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Üresjárati fordulatszám	162 m/perc
Szélesség	200 mm
Magasság	255 mm
Hossz	355 mm
Max. vágásmélység	63,5 mm
Fűrészlap mérete	733 x 13 x 0,35 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	3,30 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	79 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	90 dB 3 dB
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas	3 dB 5,3 m/s²
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	1,5 m/s²
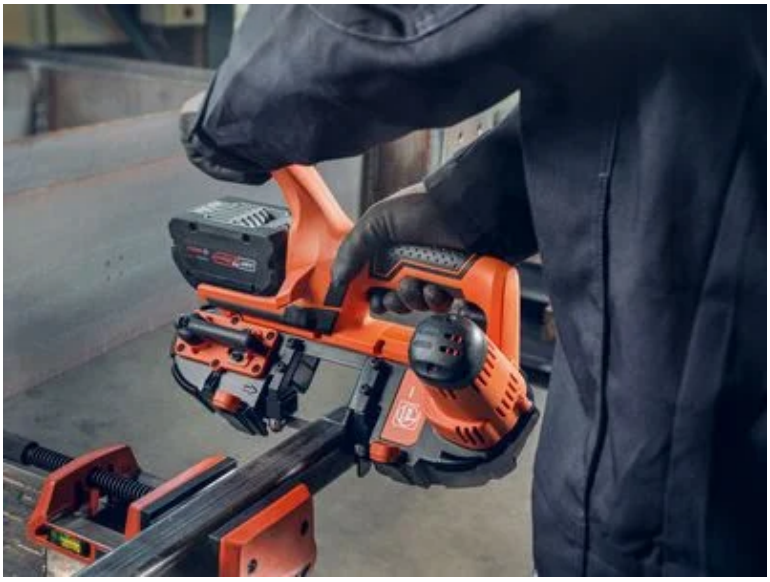
Alkalmazási képek